

Orbis LC Duplex Uniboot -kytkentäkuitu

Orbis Uniboot-kytkentäkuidut




Uusi, innovatiivinen Orbis LC Duplex Uniboot-kytkentäkuitu mahdollistaa uuden standardin konesalien kaapeloinnin pakkaustiheydelle. Halkaisijaltaan 2 ja 3 mm kaapeleissa on kaksi kuitua, mikä säästää tilaa normaaliin Duplex-kytkentäkuituun verrattuna. Uniboot-kytkentäkuidussa liittimen polariteetin vaihto on nopeaa ja helppoa. Orbis Uniboot-liitin on saatavilla myös pidemmällä lukitussalvalla, mikä helpottaa käsittelyä tiiviisti asennetuissa paneeleissa ja kytkennöissä.

Sovellusalueet

- Tiedonsiirtoverkot
- Gigabit Ethernet
- Video
- Multimedia
- Aktiivilaitteiden kytkennät
- Tilojen asennukset

Ominaisuudet

- Helppo purkaa, kaksi irrotuskohtaa
- Virtaviivainen, esteettinen muotoilu
- Uniboot-liittimen kuidun hallinta
- Liittimen polaarisuus vaihdettavissa
- Yksimuoto SM sekä monimuotokuitutyypit OM3 ja OM4
- *Right Angle Clip Uniboot*-kulmaliitin on erittäin hyvä paneelien kaapelin hallintaan
- Saatavilla myös *MINI Boot* ja *Flex angle boot* vaihtoehdot
- Pituus valittavissa 1 m – 10 m, metrin välein

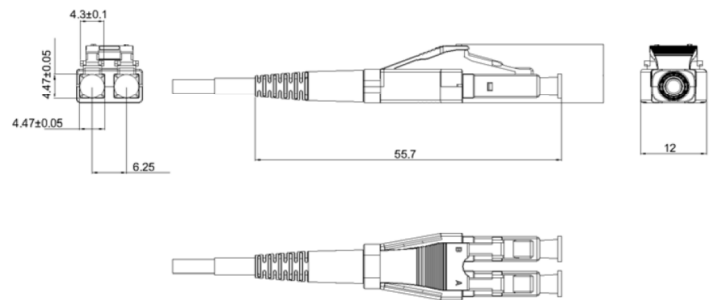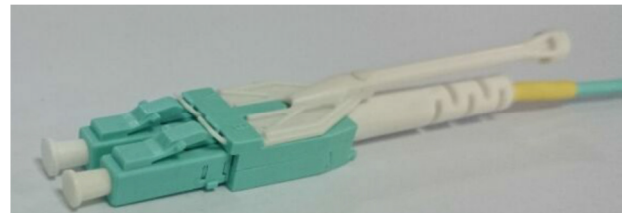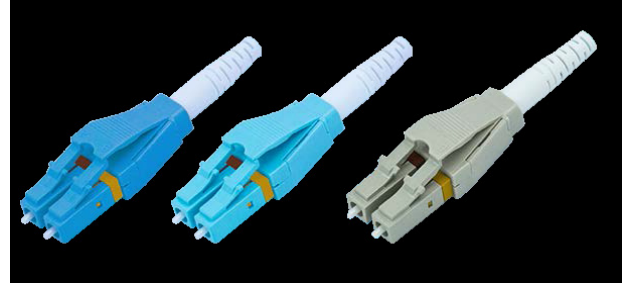

Tekniset ominaisuudet

	Yksimuotokuitu (SM)	Monimuotokuitu (OM3, OM4)
Vaimennus (IL)	≤ 0,30 dB	≤ 0,30 dB
Heijastusvaimennus (RL)	≥ 50 dB (PC) ≥ 60 dB (APC)	
Kestävyys	< 0,20 dB tyypillinen vaihtelu, 1000 liitoskertaa	
Tomintaläpötila	-40°C ... +85°C	
Ferrulen aukon koot	125,0 +1/-0 μm, Samankeskiyys ≤ 1,0 μm	126 μm, Samankeskiyys ≤ 3,0 μm
	125,5 +1/-0 μm, Samankeskiyys ≤ 1,0 μm	127 μm, Samankeskiyys ≤ 3,0 μm
	126,0 +1/-0 μm, Samankeskiyys ≤ 1,0 μm	128 μm, Samankeskiyys ≤ 3,0 μm

Orbis Uniboot -liittimen polariteetti on helppo ja nopea vaihtaa kahden irrotuskohdan avulla. Osat irrotetaan kuvan esittämällä tavalla ja liittimien paikat vaihdetaan keskenään, jonka jälkeen osat kiinnitetään takaisin paikoilleen.

