

Orbiksen esikytetty valokuitupaneeli




Pohjalevy tai vaihtoehtoina kuitutuki


Standardi - 19 tuuman kotelo metallia




1-96 kuitua etulevystä riippuen

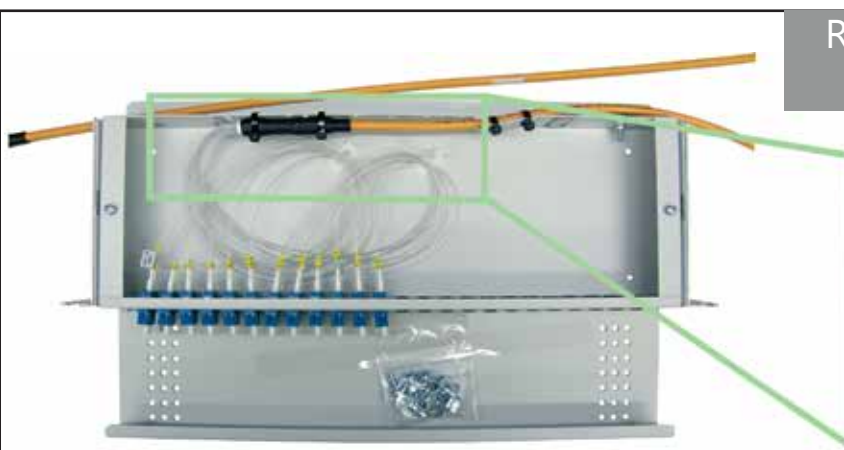

Runkokaapelin liittäminen paneeliin ja kuitujen vedonpoisto

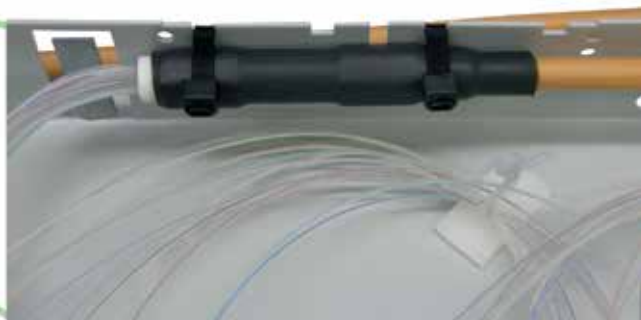

Häntäkaapelissa liittimet valmiina

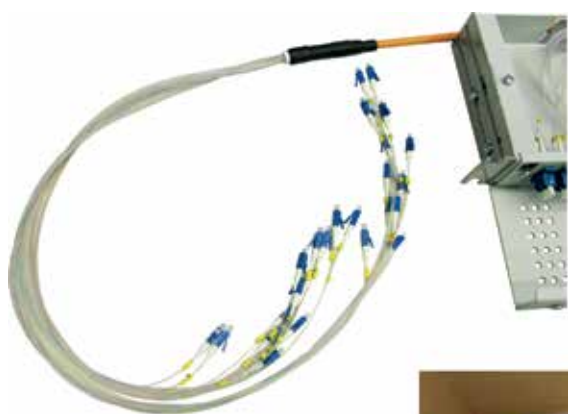

Vaihtoehtoisesti ilman liittimiä hitsausta varten

Liittimet suojausputkessa


Kuljetuksen ja vedonajaksi



Kokonainen tuote kaapeleineen

Vaihtoehtoisia komponentteja:

- Liittimet ja adapterit: LC/SC, UPC/APC
- Kaapelit: yksimuoto/monimuoto

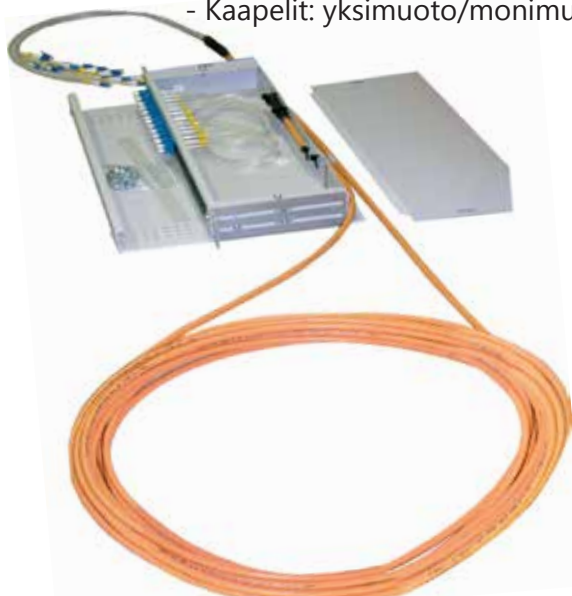

Lisätiedot

Puh. 020 478 830

asiakaspalvelu@orbis.fi